




Montagem de caixilhos de Portas e Janelas com espaçadores **RAPID-ADJUST**

1) O furo para os espaçadores é feito com uma broca de perfuração de dois diâmetros.


2) O espaçador Rapid-AJUST é inserido no furo preparado.

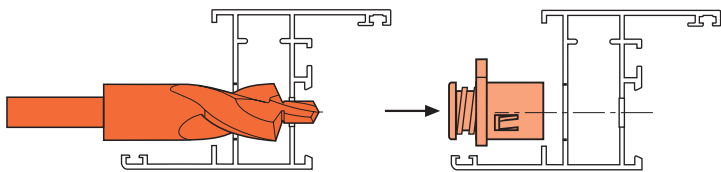


1

2


Indicação dos pontos de fixação e colocação de Rapid-Adjust em janelas de 2 folhas

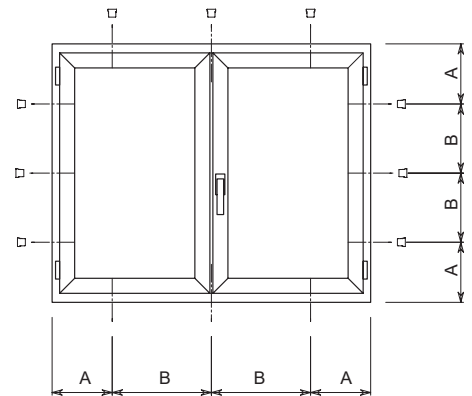

A = 100 / 150 mm
B = 500 mm Max



3

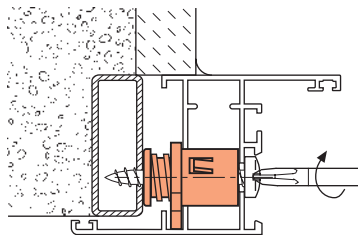

4

3) O espaço é ajustado e os caixilhos de janela ou porta são alinhados girando o parafuso roscado com a chave hexagonal.

4) Quando posicionado, o caixilho da porta ou da janela é fixado com um parafuso autoperfurante ou rosca.

Inseridos nos montantes dos caixilhos, um para cada parafuso de fixação, estes espaçadores tornam possível: alinhar os espaços entre a janela ou o muro e a parede da porta, para ajustar e prender a janela ou a moldura da porta.

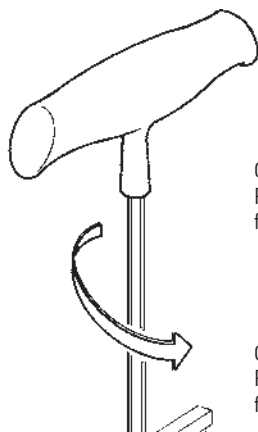



fig. 1

90107/08

Chave de montagem para Rapid-Adjust com um furo hexagonal de Ø 6 mm

90107/10

Chave de montagem para Rapid-Adjust com um furo hexagonal de Ø 8 mm

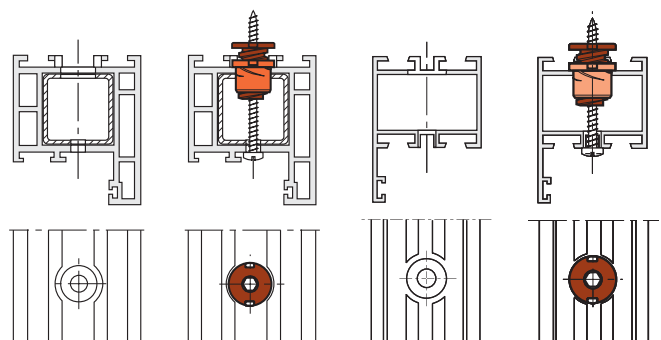

Os espaçadores RAPID-Adjust podem ser rapidamente instalados em oficina simplesmente inserindo-os nos alojamentos apropriados e girando-os no sentido anti-horário por um terço de uma revolução, com a chave de montagem especial (figura 1).

A instalação de portas e janelas de ALUMINIUM ocorre com a série 90101.

A instalação de portas e janelas de PVC, com ou sem reforços de ferro, ocorre com a série 90102.





POLISMAR

Uma solução completa Espaçadores RAPID-ADJUST

Série 90101 (corpo em zamac)


A série 90101 é composta pelos artigos 90101/01, 90101/02, 90101/05 e 90101/06, que possuem um corpo em Zamac e um parafuso de fixação em nylon para ajuste com orifício hexagonal de 6 mm. Ref. - 90101/01 parafuso normal e 90101/02 longo.

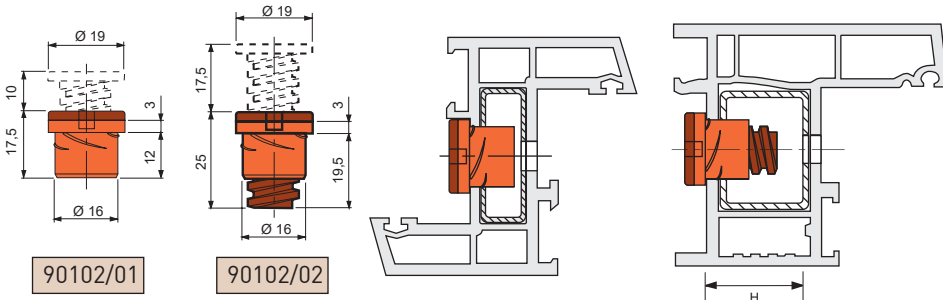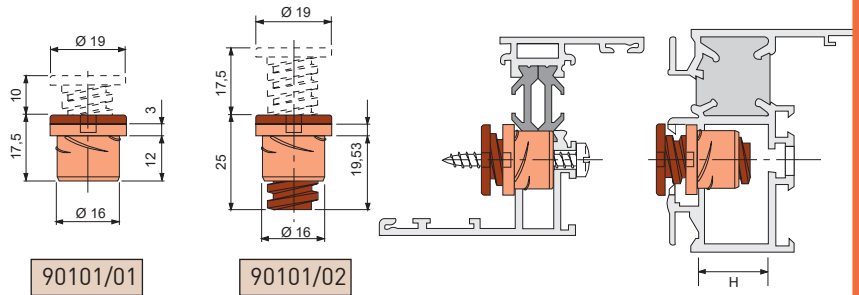

Séries 90102 (corpo em Poliamida)

Esta série é muito semelhante à série 90101, com exceção do corpo do fixador, que é resina e não em Zamac.

Da mesma forma, os fixadores são adequados para a maioria dos usos estão disponíveis (90102/01 e 90102/02 com parafuso normal e longo, respectivamente)




BROCAS para RAPID-ADJUST série 90101 e 90102

Para obter um fácil alojamento dos espaçadores RAPID-ADJUST no perfil, em uma única operação, tem disponíveis as brocas 90108/02 e 90108/03.

Com uma broca de dois diâmetros, é possível obter, com uma única operação, dois orifícios de diâmetros diferentes, com a remoção de quaisquer resíduos que possam impedir a colocação do espaçador adequadamente no seu alojamento.



O limitador ref. 90108/01 pode ser usado na maioria dos casos.

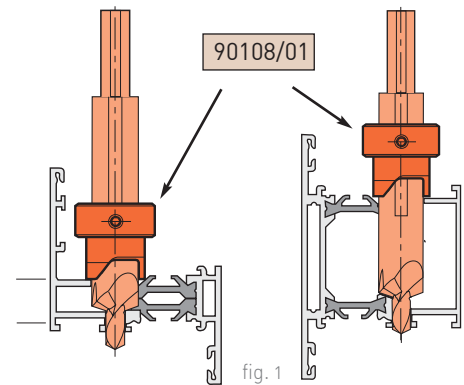

90108/02 90108/03

Esquadro p/ vidro TRADICIONAL E MAXI

Evolução do sistema tradicional "Esquadro para Vidro" desenvolvido para resolver o problema da colocação de vidro duplo respeitando as normas europeias

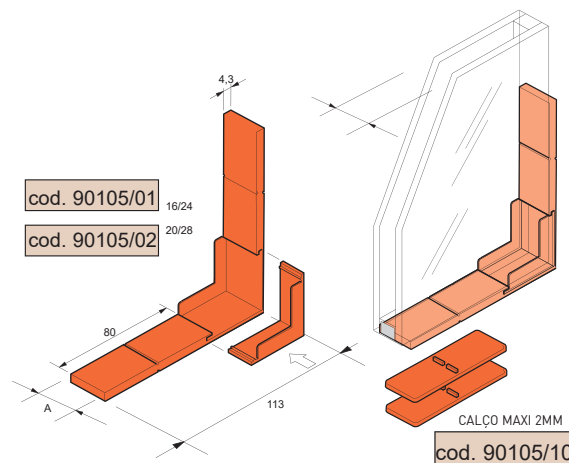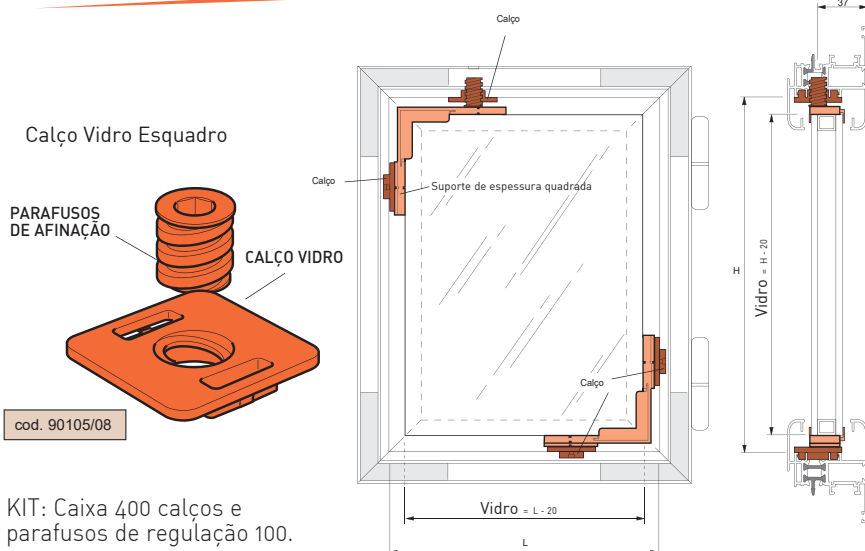

Rua Leopoldo de Almeida,
3 - S. Carlos
2725-357 Mem-Martins, Portugal

www.polismar.pt